

## Kühltisch KTM 200

Umluftkühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltisch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343000  
GTIN: 4059395003000



### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Pro Tür ein Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

### Technische Daten:


<b>Bezugskosten</b>	69
<b>Geräteart</b>	Kühltisch
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	903 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	875 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	830 mm
<b>Tiefe</b>	595 mm
<b>Höhe</b>	500 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Kapazität der Türen</b>	GN 1/1
<b>Türanschlag</b>	Links/Rechts
<b>Bestückung</b>	GN 1/1

<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,155 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	83 kg
<b>Serienzubehör</b>	Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß, 1 Paar kippsichere Auflageschienen und 1 Bodenrost
<b>SWS</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	35 mm
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	70 g

## Energiedaten

<b>Bruttoinhalt</b>	256 l
<b>Nutzzinhalt Kühlung</b>	160 l
<b>Kategorie</b>	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	869 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A +++ bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	40
<b>Klimaklasse</b>	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
<b>Herstellerkennung</b>	KTM 200
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	390840
<b>EU-Label Verordnung</b>	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

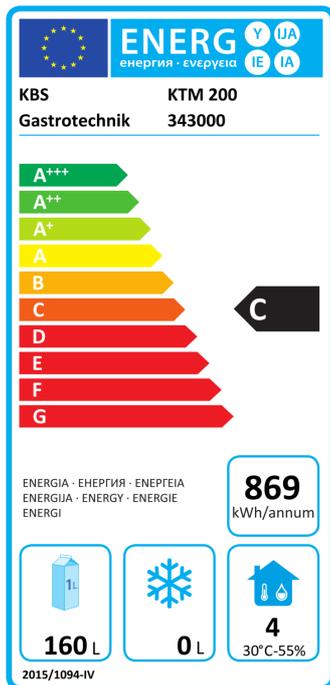

## Weitere Ansichten





## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette**  
**Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355**  
GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

---

**Rost 530x335mm**  
GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

---

**Bodenrost KTM-Serie und Saladetten**  
**Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten**  
GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

---

**Schubladensatz 1/2 +1/2 für KTM Serie und Belegstationen**  
**GN 1/1, Mehrpreis statt Tür**  
GTIN: 4059395040524

Artikel-Nr.: 828698

---

**Mobiler Rahmen zum Unterbau Baureihe KTM 200**  
GTIN: 4059395040548

Artikel-Nr.: 828963

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**  
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.