

## Umluft Gewerbetiefkühlschrank KBS 702 TKU

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum. Das Gerät ist mit einem Luftleitblech ausgerüstet für eine effektivere Verteilung der kalten Luft im Innenraum. Kunststoff-Innenbehälter ist mit Rasterstreifen versehen um die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt anzupassen um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Für eine optimale Luftführung im Kühlschrank befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Die Tür Griff ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Höhenverstellbare Füße.

Artikel-Nr.: 347701  
GTIN: 4059395003628



### Produktvorteile:

- Volltürtiefkühlschrank
- Kunststoff-Innenbehälter mit Rasterleisten
- Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Umluft
- Luftleitblech zur besseren Verteilung der kalten Luft
- Volltür Griffleiste
- Tür abschließbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Servicefreundlich
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Füße

### Technische Daten:


<b>Bezugskosten</b>	119 Gültig ab 1.8.24
<b>Geräteart</b>	Tiefkühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Herstellerkennung</b>	KBS 702 TKU
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	777 mm
<b>Tiefe</b>	730 mm
<b>Höhe</b>	1960 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-10 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-25 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1

<b>Türanschlag</b>	Rechts wechselbar
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	ABS Kunststoff weiß
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,55 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	122 kg
<b>Serienzubehör</b>	3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalziert und Schloss
<b>SWS</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	115 g

## Energiedaten

<b>Bruttoinhalt</b>	641 l
<b>Nutzzinhalt Tiefkühlung</b>	392 l
<b>Kategorie</b>	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	2062 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A +++ bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	61
<b>Klimaklasse</b>	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	389166
<b>EU-Label Verordnung</b>	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

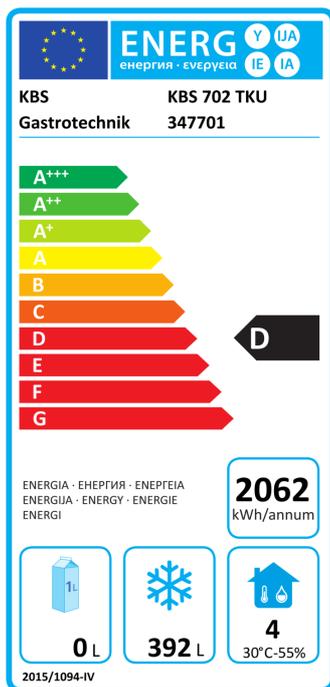

## Weitere Ansichten

