


## Heißluftofen AT400 Beschwadung



- ▶ Bis zu 4 x 600 x 400
- ▶ Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm

- ▶ Mit Beschwadung
- ✓ Festwasseranschluss 3/4"

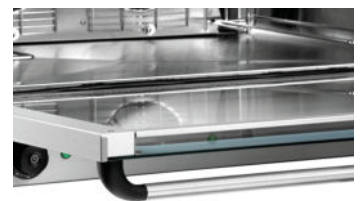

- ▶ Doppeltürverglasung



- ▶ Auflageschienen herausnehmbar

- ▶ Anzahl Lüfter: 2

### Beschreibung

Die AT-Serie: Kochintelligenz zum Grillen, Braten und Backen.  
Vollndampf bis zu 300 Grad – die Serie AT bietet Ihnen leistungsstarke Heißluftofen-Vielfalt.

### Features

- Material Garraum: Edelstahl
- Material: Edelstahl
- Funktionen: Umluft  
Beschwadung  
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
- Wichtiger Hinweis: -
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Aufheizzeit: Ca. 12 Minuten (150°C)
- Timer: Ja
- Zeiteinstellung: 0 bis 180 Minuten
- Thermostat: Ja
- Maße innen: B 700 x T 460 x H 360 mm
- Art der Einschübe: Quer
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Anzahl Einschübe: 4
- Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Heißluftofen AT400 Beschwadung

- Wasseranschluss: 3/4"
- Innenbeleuchtung: Ja
- LED-Anzeige: -
- Steuerung: Knebel
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Ein-/Ausschalter: Nein
- Kontrollleuchte: Beschwadung  
Ein/Aus  
Aufheizen
- Eigenschaften: Doppeltürverglasung  
Abgerundete Backkammer  
Auflageschienen herausnehmbar  
Signalton nach Ablauf der Zeit
- Inklusive: 2 Lochbleche  
2 Bleche
- Anschlusswert: 6,4 kW | 400 V | 50 Hz
- Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe
- Anzahl Garprogramme: 1
- Anzahl Garphasen: 1
- Anzahl Lüfter: 2
- Schutzart: IPX3
- Serie: AT
- Maße: B 835 x T 800 x H 570 mm
- Gewicht: 65 kg

