

## Backwarenkühltisch BKTm 210

Kühltisch für die Aufnahme von Backblechen oder Rosten mit den Maßen 400 x 600 mm geeignet. Das Gerät ist mit einer elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige sowie separaterem Ein-/Ausschalter ausgestattet. Boden als Wanne ausgebildet. Türen unter 90°C selbstschließend, über 90°C feststehend. Magnetdichtungen der Türen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Für eine optimale Luftführung im Kühltisch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Die Abtattung des Verdampfers erfolgt mit einem elektrischen Heizelement, die Tauwasserverdunstung energiesparend durch Heißgas. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren CNS-Füßen. Die 40 mm starke Arbeitsplatte ist abnehmbar.



Artikel-Nr.: 347210  
GTIN: 4059395003635



### Produktvorteile:

- Basicline
- EN 600 x 400 Einschub
- CNS 18/10
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Umluftkühlung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit Luftleitblechen
- Pro Tür 1 Paar Auflageschienen
- Pro Tür ein Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Boden als Wanne ausgebildet
- 40 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet und abnehmbar
- Herausnehmbarer Staubfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtungen
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS

### Technische Daten:


|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Geräteart</b>             | Kühltisch                                      |
| <b>Produktgruppe</b>         | B  |
| <b>Herstellerkennung</b>     | BKTM 210                                       |
| <b>Abmessungen außen:</b>    |  |
| <b>Breite</b>                | 1510 mm  |
| <b>Tiefe</b>                 | 800 mm   |
| <b>Höhe</b>                  | 860 mm   |
| <b>Aufstellart</b>           | Standgerät                                     |
| <b>Öffnungssystem</b>        | Volltür  |
| <b>Temperaturbereich von</b> | 2 °C   |
| <b>Temperaturbereich bis</b> | 8 °C   |
| <b>Anzahl der Türen</b>      | 2  |
| <b>Kapazität der Türen</b>   | EN 600x400                                     |
| <b>Aussenmaterial</b>        | CNS  |
| <b>Innenmaterial</b>         | CNS  |
| <b>Anschlußart</b>           | Steckerfertig (230V)                           |
| <b>Anschlusswert Elektro</b> | 0,3 kW   |
| <b>Spannung</b>              | 230 Volt                                       |
| <b>Bruttogewicht</b>         | 113 kg   |
| <b>Serienzubehör</b>         | Pro Tür 1 Paar Auflageschienen und 1 Bodenrost |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| SWS                  | Ja                      |
| Kühlung              | Umluft                  |
| Tauwasserverdunstung | Ja                      |
| Abtauung             | Automatisch             |
| Kältemittel          | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge     | 95 g                    |

## Energiedaten

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Bruttoinhalt                    | 428 l                     |
| Nutzzinhalt Kühlung             | 268 l                     |
| Kategorie                       | Kühl/Tiefkühl-Tischgerät  |
| Energieverbrauch im Jahr        | 642 kWh                   |
| Energieeffizienzklasse          | B                         |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G               |
| Energieeffizienzindex EEI       | 26                        |
| Klimaklasse                     | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| EPREL Registrierungsnummer      | 373620                    |
| EU-Label Verordnung             | 2015/1094-IV              |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

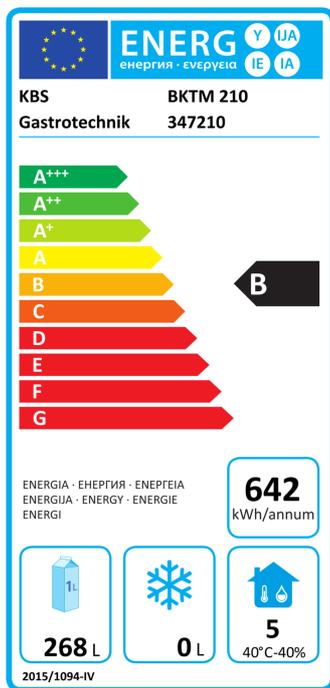

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Auflagenschienenpaar Pizzatisch 2600 und 2610**  
**Auflagenschienenpaar für Pizzatisch 2600 und 2610**  
 GTIN: 4059395093513

Artikel-Nr.: 999026

**Rost 600x410mm**

GTIN: 4059395002775

Artikel-Nr.: 823614

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**  
 GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600